KARTA PRODUKTU

ART. R 00380/8, 00383/8

ϕ	A	B	C
3/4"	76	106	13
1"	100	112	13

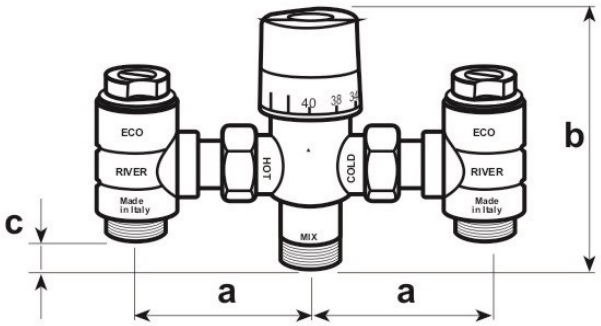

- Uniwersalny mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej wyskalowanym w stopniach ºC.
- Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).
- Wyposażony jest w zintegrowane przyłącza spełniające funkcje zaworów odcinających, zaworów zwrotnych, filtrów i półśrubunków.
- Maksymalna temperatura wody gorącej na wlocie do mieszacza – 110 stopni ºC.
- Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej Δt = 25 – 65 stopni ºC
- Mieszacz przeznaczony jest do małych instalacji ciepłej wody użytkowej, do instalacji grzewczych oraz instalacji solarnych.

R 00380/8 Przyłącza 3/4” – przepływ do 55 l/min
R 00383/8 Przyłącza 1” – przepływ do 75 l/min

BD Koncept Sp. C.

www.bdkoncept.pl